


Características técnicas

HU
O3




Elevação frontal

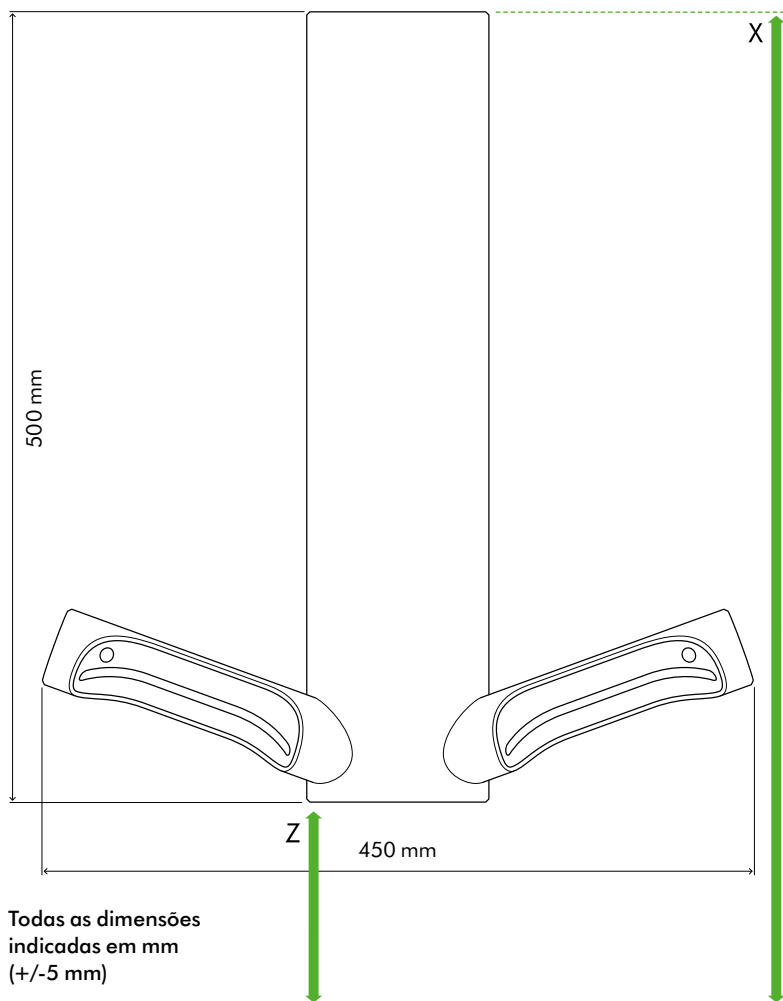


Todas as dimensões indicadas em mm (+/-5 mm)

Elevação lateral

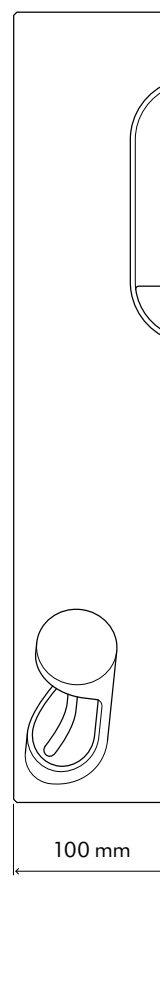

Placa posterior

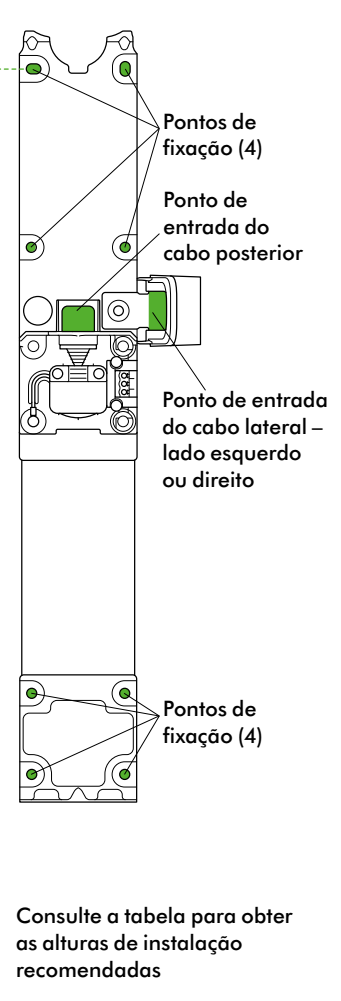

Consulte a tabela para obter as alturas de instalação recomendadas

PAVIMENTO

Alturas de instalação a partir do pavimento recomendadas

Homem	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 989 mm
Mulher	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 954 mm
Utilizador de cadeira de rodas	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 745 mm
Criança de 5 a 8 anos	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 617 mm
Criança de 8 a 11 anos	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 717 mm
Criança de 11 a 14 anos	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 794 mm

Dimensões do equipamento

Altura: 500 mm Largura: 450 mm Profundidade: 100 mm

Espaço livre mínimo

210 mm acima da do equipamento

Ponto de entrada do cabo posterior a partir do pavimento

Homem	1293 mm
Mulher	1258 mm
Utilizador de cadeira de rodas	1049 mm
Criança de 5 a 8 anos	921 mm
Criança de 8 a 11 anos	1021 mm
Criança de 11 a 14 anos	1098 mm

Para mais informações, contacte a Dyson
800 78 43 55
www.dyson.pt

HU
03

Especificações elétricas

Tensão/frequência de entrada: 160-253 V 50-60 Hz

Consumo de energia em espera: Menos de 0,5 W

Especificações do motor: 900 W modo (MÁX) / 650 W modo (ECO)
motor digital sem escovas

Tipo de aquecedor: Nenhum

Fabrico

Painel: Aço inoxidável – Escovado (304L)

Suporte de fixação da placa posterior: Aço inoxidável

Tipo de parafusos exteriores: Torx plus de 5 mm invioláveis

Proteção contra a entrada de água IP24

Filtro

Filtro HEPA (fibra de vidro e pré-camada de velo)

Capta 99,95% das partículas¹, incluindo bactérias e vírus

Utilização

Ativação por sensor TOF (Time of Flight) sem contacto

Medição do tempo de secagem das mãos: 10 segundos em modo (MÁX) /
12 segundos em modo (ECO) (medição baseada no Protocolo P355 da NSF)

Nível de potência sonora: 79 dB(A) modo (MÁX) / 77 dB(A) modo (ECO)

Período de bloqueio do funcionamento: 30 segundos

Velocidade do ar na abertura: 624 km/h / 388 mph

Altitude máxima: 3000 metros / 9842 pés

Logística

Peso líquido: 4,5 kg (9,9 lbs)

Peso embalado: 7,6 kg/16,8 lbs

Dimensões do produto embalado:

(A) 129 x (L) 520 x (P) 616 mm / (A) 5,1" x (L) 20,5" x (P) 24,3"

Garantia padrão

5 anos de peças (self-service)

Placa posterior da Dyson

Quando para a instalação apenas está disponível uma placa de gesso sem suporte, deve utilizar-se uma placa posterior Dyson. A placa posterior Dyson ajuda a proteger a parede contra danos provocados pela água e pode ser utilizada para cobrir buracos/marcas de produtos instalados anteriormente, incluindo o secador de mãos Dyson Airblade dB. Contacte a Linha de Apoio da Dyson ou www.dyson.pt para mais informações.

WELL Building Standard™

Os secadores de mãos Dyson Airblade™ contribuem para a concretização da Característica W08 nos termos da WELL Building Standard™.



Para mais informações, contacte a Dyson
800 78 43 55
www.dyson.pt

A etiqueta Carbon é uma marca comercial da Carbon Trust. A Quiet Mark é uma marca comercial registada da Noise Abatement Society. International WELL Building Institute™ e o respectivo logótipo são marcas registadas utilizadas com autorização do International WELL Building Institute.™

¹Filtro HEPA testado em conformidade com a norma EN1822-5, por um laboratório de testes independente, mediante condições de teste predefinidas.